


Descripción del producto

Correas dentadas **optibelt OMEGA HP**

Surtido estándar



Power Transmission

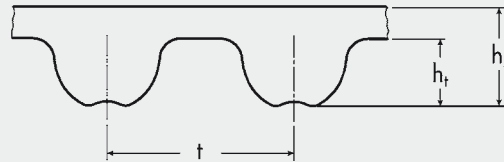

Perfil	3M HP
t [mm]	3,0
h _s [mm]	2,3
h _t [mm]	1,1

Optibelt OMEGA 3M HP

Denominación de la correa	Desarrollo efectivo [mm]	Número de dientes	Denominación de la correa	Desarrollo efectivo [mm]	Número de dientes	Denominación de la correa	Desarrollo efectivo [mm]	Número de dientes
111 3M HP•	111,00	37	315 3M HP•	315,00	105	615 3M HP•	615,00	205
129 3M HP•	129,00	43	318 3M HP•	318,00	106	633 3M HP•	633,00	211
141 3M HP•	141,00	47	330 3M HP•	330,00	110	669 3M HP•	669,00	223
144 3M HP•	144,00	48	333 3M HP•	333,00	111	675 3M HP•	675,00	225
150 3M HP•	150,00	50	339 3M HP•	339,00	113	711 3M HP•	711,00	237
159 3M HP•	159,00	53	345 3M HP•	345,00	115	738 3M HP•	738,00	246
165 3M HP•	165,00	55	357 3M HP•	357,00	119	804 3M HP•	804,00	268
168 3M HP•	168,00	56	363 3M HP•	363,00	121	816 3M HP•	816,00	272
171 3M HP•	171,00	57	366 3M HP•	366,00	122	843 3M HP•	843,00	281
174 3M HP•	174,00	58	384 3M HP•	384,00	128	882 3M HP•	882,00	294
177 3M HP•	177,00	59	390 3M HP•	390,00	130	888 3M HP•	888,00	296
180 3M HP•	180,00	60	411 3M HP•	411,00	137	1062 3M HP•	1062,00	354
183 3M HP•	183,00	61	420 3M HP•	420,00	140	1569 3M HP•	1569,00	523
186 3M HP•	186,00	62	426 3M HP•	426,00	142	1587 3M HP•	1587,00	529
192 3M HP•	192,00	64	435 3M HP•	435,00	145			
195 3M HP•	195,00	65	447 3M HP•	447,00	149			
201 3M HP•	201,00	67	462 3M HP•	462,00	154			
204 3M HP•	204,00	68	474 3M HP•	474,00	158			
207 3M HP•	207,00	69	480 3M HP•	480,00	160			
210 3M HP•	210,00	70	486 3M HP•	486,00	162			
213 3M HP•	213,00	71	495 3M HP•	495,00	165			
225 3M HP•	225,00	75	501 3M HP•	501,00	167			
240 3M HP•	240,00	80	513 3M HP•	513,00	171			
249 3M HP•	249,00	83	519 3M HP•	519,00	173			
252 3M HP•	252,00	84	522 3M HP•	522,00	174			
255 3M HP•	255,00	85	525 3M HP•	525,00	175			
267 3M HP•	267,00	89	531 3M HP•	531,00	177			
276 3M HP•	276,00	92	537 3M HP•	537,00	179			
282 3M HP•	282,00	94	558 3M HP•	558,00	186			
285 3M HP•	285,00	95	564 3M HP•	564,00	188			
288 3M HP•	288,00	96	570 3M HP•	570,00	190			
291 3M HP•	291,00	97	582 3M HP•	582,00	194			
294 3M HP•	294,00	98	597 3M HP•	597,00	199			
300 3M HP•	300,00	100	600 3M HP•	600,00	200			
312 3M HP•	312,00	104	606 3M HP•	606,00	202			

Anchos estándar: 6 mm, 9 mm, 15 mm

(otras medidas y anchos especiales, bajo demanda) • No disponible en stock.

Ejemplo de pedido:

Correa dentada: Optibelt OMEGA HP 225 3M HP 9

225 = 225 mm desarrollo efectivo
3M HP = perfil y ejecución
9 = 9 mm ancho de la correa


Descripción del producto

Correas dentadas **optibelt OMEGA HP**

Surtido estándar



Power Transmission

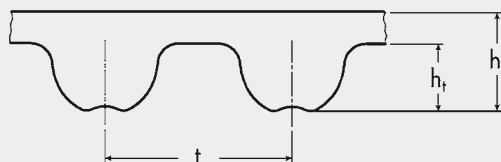

Perfil	5M HP
t [mm]	5,0
h _s [mm]	3,4
h _t [mm]	1,9

Optibelt OMEGA 5M HP

Denominación de la correa	Desarrollo efectivo [mm]	Número de dientes	Denominación de la correa	Desarrollo efectivo [mm]	Número de dientes	Denominación de la correa	Desarrollo efectivo [mm]	Número de dientes
180 5M HP	180,00	36	610 5M HP•	610,00	122	1050 5M HP	1050,00	210
225 5M HP	225,00	45	615 5M HP•	615,00	123	1100 5M HP•	1100,00	220
255 5M HP	255,00	51	630 5M HP	630,00	126	1125 5M HP	1125,00	225
265 5M HP	265,00	53	635 5M HP	635,00	127	1135 5M HP•	1135,00	227
270 5M HP•	270,00	54	640 5M HP•	640,00	128	1200 5M HP•	1200,00	240
280 5M HP•	280,00	56	645 5M HP•	645,00	129	1270 5M HP•	1270,00	254
295 5M HP•	295,00	59	650 5M HP•	650,00	130	1380 5M HP•	1380,00	276
300 5M HP•	300,00	60	665 5M HP	665,00	133	1400 5M HP•	1400,00	280
305 5M HP	305,00	61	670 5M HP•	670,00	134	1420 5M HP	1420,00	284
325 5M HP•	325,00	65	700 5M HP	700,00	140	1425 5M HP•	1425,00	285
330 5M HP	330,00	66	710 5M HP	710,00	142	1500 5M HP•	1500,00	300
340 5M HP•	340,00	68	720 5M HP•	720,00	144	1595 5M HP•	1595,00	319
350 5M HP	350,00	70	740 5M HP	740,00	148	1690 5M HP•	1690,00	338
360 5M HP	360,00	72	750 5M HP•	750,00	150	1790 5M HP•	1790,00	358
365 5M HP•	365,00	73	755 5M HP	755,00	151	1870 5M HP•	1870,00	374
370 5M HP•	370,00	74	775 5M HP•	775,00	155	1895 5M HP•	1895,00	379
375 5M HP	375,00	75	790 5M HP•	790,00	158	2000 5M HP•	2000,00	400
385 5M HP•	385,00	77	800 5M HP	800,00	160	2110 5M HP•	2110,00	422
400 5M HP	400,00	80	825 5M HP•	825,00	165	2350 5M HP•	2350,00	470
415 5M HP•	415,00	83	830 5M HP•	830,00	166	2525 5M HP•	2525,00	505
425 5M HP	425,00	85	835 5M HP	835,00	167			
450 5M HP	450,00	90	850 5M HP•	850,00	170			
475 5M HP	475,00	95	860 5M HP•	860,00	172			
490 5M HP•	490,00	98	890 5M HP	890,00	178			
500 5M HP	500,00	100	900 5M HP	900,00	180			
520 5M HP•	520,00	104	925 5M HP	925,00	185			
525 5M HP	525,00	105	935 5M HP•	935,00	187			
535 5M HP	535,00	107	940 5M HP•	940,00	188			
540 5M HP•	540,00	108	950 5M HP	950,00	190			
550 5M HP	550,00	110	965 5M HP•	965,00	193			
560 5M HP•	560,00	112	975 5M HP•	975,00	195			
565 5M HP	565,00	113	980 5M HP•	980,00	196			
575 5M HP•	575,00	115	1000 5M HP	1000,00	200			
580 5M HP•	580,00	116	1025 5M HP•	1025,00	205			
600 5M HP	600,00	120	1035 5M HP•	1035,00	207			

Anchos estándar: 9 mm, 15 mm, 25 mm
(otras medidas y anchos especiales, bajo demanda) • No disponible en stock.

Ejemplo de pedido:

Correa dentada: Optibelt OMEGA HP 1000 5M HP 25

1000 = 1000 mm desarrollo efectivo
5M HP = perfil y ejecución
25 = 25 mm ancho de la correa


Descripción del producto

Correas dentadas **optibelt OMEGA HP**

Surtido estándar



Power Transmission

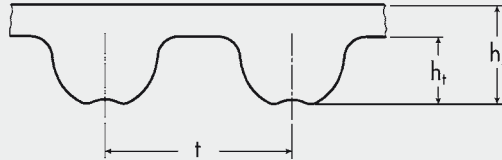

Perfil	8M HP
t [mm]	8,0
h _s [mm]	5,4
h _t [mm]	3,2

Optibelt OMEGA 8M HP

Denominación de la correa	Desarrollo efectivo [mm]	Número de dientes	Denominación de la correa	Desarrollo efectivo [mm]	Número de dientes	Denominación de la correa	Desarrollo efectivo [mm]	Número de dientes
288 8M HP•	288,00	36	1064 8M HP	1064,00	133	2240 8M HP	2240,00	280
352 8M HP•	352,00	44	1080 8M HP	1080,00	135	2248 8M HP	2248,00	281
376 8M HP•	376,00	47	1096 8M HP•	1096,00	137	2272 8M HP	2272,00	284
416 8M HP•	416,00	52	1120 8M HP	1120,00	140	2400 8M HP	2400,00	300
424 8M HP	424,00	53	1128 8M HP	1128,00	141	2504 8M HP	2504,00	313
480 8M HP	480,00	60	1160 8M HP	1160,00	145	2600 8M HP	2600,00	325
512 8M HP•	512,00	64	1184 8M HP•	1184,00	148	2800 8M HP	2800,00	350
520 8M HP•	520,00	65	1200 8M HP	1200,00	150	3280 8M HP	3280,00	410
560 8M HP	560,00	70	1216 8M HP	1216,00	152			
576 8M HP•	576,00	72	1224 8M HP	1224,00	153			
600 8M HP	600,00	75	1248 8M HP•	1248,00	156			
608 8M HP•	608,00	76	1256 8M HP•	1256,00	157			
632 8M HP•	632,00	79	1264 8M HP•	1264,00	158			
640 8M HP	640,00	80	1280 8M HP	1280,00	160			
656 8M HP	656,00	82	1304 8M HP	1304,00	163			
680 8M HP	680,00	85	1328 8M HP•	1328,00	166			
712 8M HP•	712,00	89	1344 8M HP•	1344,00	168			
720 8M HP	720,00	90	1360 8M HP	1360,00	170			
760 8M HP	760,00	95	1400 8M HP	1400,00	175			
776 8M HP•	776,00	97	1424 8M HP	1424,00	178			
784 8M HP•	784,00	98	1440 8M HP	1440,00	180			
800 8M HP	800,00	100	1520 8M HP	1520,00	190			
824 8M HP•	824,00	103	1552 8M HP	1552,00	194			
840 8M HP	840,00	105	1584 8M HP•	1584,00	198			
848 8M HP•	848,00	106	1600 8M HP	1600,00	200			
856 8M HP•	856,00	107	1680 8M HP•	1680,00	210			
880 8M HP	880,00	110	1696 8M HP	1696,00	212			
896 8M HP•	896,00	112	1728 8M HP•	1728,00	216			
912 8M HP•	912,00	114	1760 8M HP	1760,00	220			
920 8M HP	920,00	115	1800 8M HP	1800,00	225			
960 8M HP	960,00	120	1904 8M HP•	1904,00	238			
976 8M HP•	976,00	122	1936 8M HP	1936,00	242			
1000 8M HP	1000,00	125	2000 8M HP	2000,00	250			
1040 8M HP	1040,00	130	2080 8M HP•	2080,00	260			
1056 8M HP•	1056,00	132	2104 8M HP•	2104,00	263			

Anchos estándar: 20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm
(otras medidas y anchos especiales, bajo demanda) • No disponible en stock.

Ejemplo de pedido:


Correa dentada: Optibelt OMEGA HP 1200 8M HP 20

1200 = 1200 mm desarrollo efectivo
8M HP = perfil y ejecución
20 = 20 mm ancho de la correa

Descripción del producto

Correas dentadas **optibelt OMEGA HP**

Surtido estándar

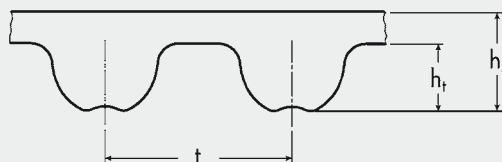

Perfil	14M HP
t [mm]	14,0
h _s [mm]	9,5
h _t [mm]	5,6

Optibelt OMEGA 14M HP

[illegible]

Anchos estándar: 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm
(otras medidas y anchos especiales, bajo demanda) • No disponible en stock.

Ejemplo de pedido:

Correa dentada: Optibelt OMEGA HP 1400 14M HP 55

1400 = 1400 mm desarrollo efectivo
14M HP = perfil y ejecución
55 = 55 mm ancho de la correa