


CADENAS TRANSPORTADORAS

SERIE INGLESA

DE BRIDAS ALTAS Serie BT

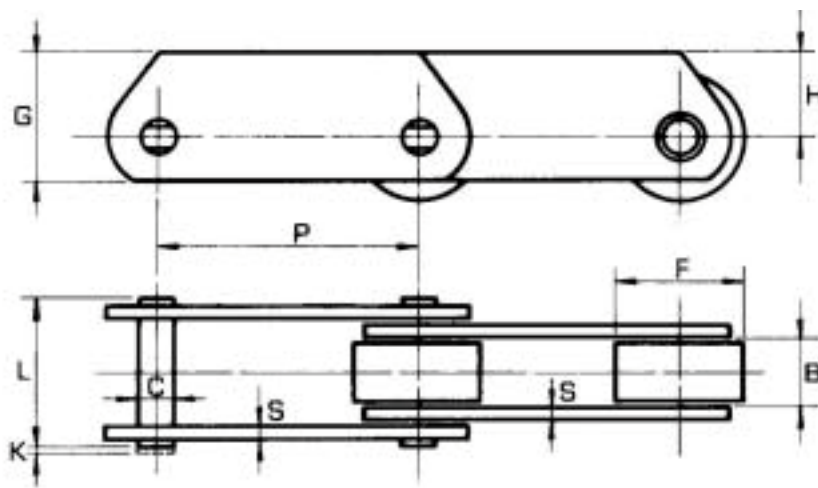

Ref. Cad.	Carga Rotura	PASO P	CADENAS LISAS Serie BT														
			Ancho Interior	Ø eje	Ø Casq	RODILLOS			BRIDAS			ANCHOS		Superficie Articul.			
	Peq.					Salien	Pest.										
	Kp.		B	C	D	E	F	J	G	H	S	L max	K max	cm2			
B-034	3.400	50 75 90 100 125 150	15,2	14	18	23	31,8	42	40	25	4	39	7	3,24			
B-068	6.800	90 100 125 150 175 200 250	19,1	19	24	44,4	47,6	60	55	35	4-5	46	8	5,53			
B-136	13.600	125 150 175 200 250	25,4	26	32	50,8	66,7	73	70	45	6-7	61	9	10,75			
B-204	20.400	150 175 200 225 250	38,1	32	38		88,9	100	90	60	8-10	84	11	19,47			

- Otros pasos intermedios se fabrican bajo demanda.