


CADENAS TRANSPORTADORAS

SERIE INGLESA

DE EJES HUECOS Serie BC

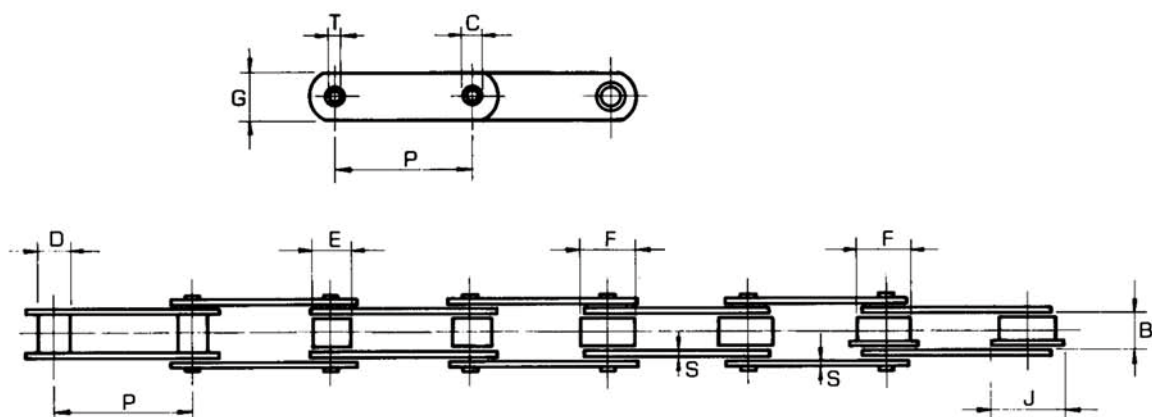

Ref. Cad.	Carga Rotura	PASO P	CADENAS LISAS Serie BC														
			Ancho Interior	Ø eje	Ø Casq	RODILLOS			BRIDAS		Ø Eje Hueco	ANCHOS		Superficie Artic.			
						Peq.	Salien	Pest.	Ancho	Grueso							
	Kp.		B	C	D	E	F	J	G	S	T	L Máx.	K Máx.	cm2			
BC-34	2.700	50 75 90 100 125 150	15,2	14	18	23	31,8	42	26	4	10,2	39	7	3,24			
BC-68	5.500	90 100 125 150 200	19,1	19	24	44,4	47,6	60	40	4-5	14,2	46	8	5,53			
BC-136	11.000	125 150 175 200 250	25,4	26	32	50,8	66,7	73	50	6-7	19,1	61	9	10,75			
BC-204	16.000	150 175 200 225 250	38,1	32	38		88,9	100	60	8-10	23,4	84	11	19,47			

- Los accesorios para las cadenas de ejes huecos, son los mismos que los de la serie B

TABLA DE PESOS DE LAS CADENAS (Pesos aproximados)

Refer. Cadena	Tipo de rodillo	Paso mm.									
		50	75	90	100	125	150	175	200	225	250
BC-34	Pestaña		3,53	3,21	2,85	2,57	2,33				
	Grande	3,71	3,10	2,92	2,64	2,48	2,25				
	Casquillo	2,66	2,48	2,34	2,13	2,01	1,81				
BC-68	Pestaña			6,79	6,22	5,41	5,09	4,76	4,53		
	Grande		6,56	6,14	5,63	5,16	4,72	4,39	4,19		
	Casquillo		4,47	4,30	4,12	3,84	3,67	3,42	3,28		
BC-136	Pestaña					12,06	10,74	10,06	9,32	8,77	8,33
	Grande				12,52	11,31	9,97	9,22	8,33	7,84	7,45
	Casquillo				7,85	7,38	6,94	6,73	6,49	6,11	5,80
BC-204	Pestaña						23,67	21,80	19,89	18,76	17,57
	Grande						21,10	19,77	18,38	17,32	16,23
	Casquillo						11,76	11,35	10,89	10,68	10,37